## L DOS SANTOS FERNANDES CNPJ: 40.089.667/0001-27 I.E: 90909929-34

RUA MARECHAL FLORIANO, 2732, BAIRRO CENTRO CEP 85.801-250 CASCAVEL - PR

FONE: (45) 99945-3023 EMAIL: licitals@yahoo.com

## **ORÇAMENTO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - PR CNPJ: 76.802.842/0001-03

ITEM	~		VALOR	VALOR	
	DESCRIÇÃO/	QTD	UNITÁRIO	TOTAL	
01	ESQUADREJADEIRA 2900.I C/ EIXO INCLINAVEL TRIFA. MOTOR 3CV	01	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	
02	COLADEIRA DE BORDA IC-1000 220V	01	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00	
03	PLAINA DESENGROSSADEIRA A PDJ.310 310MM MONO 110V	01	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
04	EXAUSTOR DE PO EF-300T2 TRIFASICO 220V	01	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	
05	COMPRESSOR DE AR PRESSURE 10PCM V 140PSI 100LT TRIFASICO	01	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	
06	FURADEIRA IMPACTO HP1640 16MM 110V	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00	
07	PLAINA ELETRICA 82MM 3-1/4 KP0800 110V	01	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	
08	TRANSPORTADOR DE CHAPAS ITR-1200 MANUAL	01	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 53.490,00 ( CINQUENTA E TREZ MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)					

Cascavel, 18 de novembro de 2021.

LUCIENE DOS Assinado de forma digital

SANTOS per LUCIENE DOS SANTOS
FERNANDES:045
96082901

Assurance of rorma digital per LUCIENE DOS SANTOS
FERNANDES:04596082901
Dados: 2021.11.19
08.48:37 - 03'00'

Luciene dos Santos Fernandes Sócia Administradora CPF 045.960.829-01 RG 9.056.491-9

40.089.667/0001-27

L DOS SANTOS FERNANDES

RUA MARECHAL FLORIANO, 2732 CENTRO- CEP 85.801-250 CASCAVEL - PARANÁ



## ORÇAMENTO

## A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS CNPJ: 76.802.842/0001-03

	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	ESQUADREJADEIRA 2900.1 C/ EIXO INCLINAVEL TRIFA	01	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
	COLADEIRA DE BORDA INMES IC-1000 220V	01	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
	PLAINA DESENGROSSADEIRA MAKSIWA PDJ.310 310MM MONO 110V	01	R\$ 6.800,00	RS 6.800,00
<del></del>	EXAUSTOR DE PO INMES EF-300T2 TRIFASICO 220V	:: 01	RS 6.500,00	RS 6.500,00
	COMPRESSOR DE AR PRESSURE 10PCM V 140PSI 100LT TRIFASICO	01	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
	FURADEIRA MAKITA IMPACTO HP1640 16MM 110V	01	R\$ 680,00	R\$ 680,00
	PLAINA ELETRICA 82MM 3-1/4 MAKITA KP0800 110V	01	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00
	TRANSPORTADOR DE CHAPAS INMES ITR-1200 MANUAL	01	R\$ L800,00	R\$ 1.800,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 51,010,00 (CINQUENTA E UM MIL E DEZ REAIS) VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

Cascavel, 16 de novembro de 2021.

\_\_\_Thiago Mattos / CPF: 063.508.069/99

Rg: 378131898

Administrador





## ORÇAMENTO DE MAQUINAS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

CNPJ: 76.208.842/00014-03.

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ESQUADREJADEIRA MAKSIWA 2900.I GMAD C/ EIXO INCLINÁVEL TRIFÁSICO	16.999,9900	16.999,9900
01	COLADEIRA DE BORDA INMES IC-1000 220V (01010762)-	10.999,9900	10.999,9900
01	PLAINA DESENGROSSADEIRA MAKSIWA PDJ.310 310MM MONO 110V-	4.999,9900	4.999,9900
01	EXAUSTOR DE PO INMES EF-300T2 TRIFÁSICO 220V-	7.999,9900	7.999,9900
01	COMPRESSOR DE AR PRESSURE 10PCM V 140PSI 100LT TRIFÁSICO	3.000,0000	3.000,0000
01	FURADEIRA MAKITA IMPACTO HP1640 16MM 110V	589,99	589,99
01	PLAINA ELETRICA 82MM 3-1/4 MAKITA KP0800 110V-	1.149,99	1.149,99
01	TRANSPORTADOR DE CHAPAS INMES ITR-1200 MANUAL	1.799,99	1.799,99
			47,539,84

VALIDADE 7 DIAS.

Cascavel, 19 de novembro de 2021.

GMAD PLACAVEL SUP. P/ MÓVEIS LTDA CNPJ 05.542.807/0001-70



## EDSON HARENAS MONTANHOLI ME

Av. Aparecido Rorato, 997. Parque Industrial

Araruna – Paraná

Fone/fax: (0xx44) 3562-1570

E-mail: contato@fameger.com.br

Site: www.fameger.com.br

CNPJ: 07.880.738/0001-30

ETEMBRO DE 2021

Inscrição Estadual: 90366274-30

Araruna – PR, 15 DE SETEMBRO DE 2021 Cliente: MUNICIPIO DE CATANDUVAS

Cnpj: 76.208.842/0001-03

Inscr. Estadual: A/c: Sra. JULIANA Fone: 45 9 9961 1613





#### 01 Unidade: LAMINADORA VERTICAL FGR 1600

Equipamento desenvolvido para laminar espuma em poliuretano, construída com perfil enrijecido.

Sua estrutura suporta 4 volantes de ferro fundido sem revestimento de borracha onde desliza sobre o mesmo uma lâmina de aço cromo que é afiada por dois esmeris de rebolo copo, onde os mesmos deslizam sobre guias lineares e possuem regulagem manual, todo o conjunto de afiação fica alojado em um proteçõa individual com visor de acrílico e trava ante violação.

O corte é feito no avanço e no retorno da mesa.

O esmeril é tracionado pela própria lâmina de corte, na parte superior da estrutura é fixada uma guia de proteção da lamina com regulagem manual de altura, onde é fixado na extremidade inferior da mesma duas guias de aço para apoiar a lamina de corte.

A mesa de apoio do bloco é construída com tubo retangular e revestida com chapa de alumínio.

A mesa é movimentada manualmente sobre 2 trilhos revestidos com lâmina de aço.

Os trilhos possuem dois pontos que servem para travar a mesa para colocar o bloco a ser laminado.

Os trilhos também possuem regulagem inferior para o nivelamento da mesa.

Nas extremidades da mesa, é fixado um guia paralelo para mover o encosto que determina a espessura e o esquadro da manta de espuma a ser laminada.

O encosto é tracionado por 2 cremalheiras conjugadas num eixo central, fixado na parte inferior da mesa, onde o mesmo é movimentado por um divisor com escala em milímetro, partindo de 0 a 100 mm.



Rua Surucuá-Açu, n. 472, Arapongas-PR. CEP: 86705-590

www.prosmaq.com.br

+55 (43) 3276-1932

🕽 + 55 (43) 99181-6472

## ORÇAMENTO Nº 20210809477

Data de

Emissão: 08/0

08/09/2021

Prazo de Validade da Proposta: 10 dias

Empresa:

Endereço:

Cidade:

Estado:

Telefone:

E-mail:

Responsável:

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
MP-195	Laminadora de Espuma Vertical	1,0	1	R\$ 40.900,00	R\$ 40.900,00
MP-012	Sistema completo de proteção NR-12 (OPCIONAL)	1,0	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
		WINDS TO STREET			

#### **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

CUSTOS COM TRANSPORTE (FRETE) E INSTALAÇÃO

A VERIFICAR


# Detalhamento do(s) Produto(s):

## Laminadora de Espuma Vertical

A Laminadora de Espuma Vertical foi especialmente projetada para a laminação de blocos de espuma flexíveis, possuindo uma estrutura reforçada para garantir o corte uniforme com qualidade e perfeição. Seu design proporciona um fácil manuseio por parte do operador e permite que a lâmina de corte deslize sobre quatro volantes balanceados e retificados, garantindo precisão nos cortes dos blocos de espuma.

Sua mesa alimentadora é fabricada com tubo quadrado de aço revestida em alumínio que desliza sobre rolamentos e guia de aço, sendo acionada manualmente.

Sua estrutura robusta suporta 04 (quatro) volantes de alumínio revestidos em aço onde desliza uma lâmina de aço cromo que possui corte em ambos os lados para laminar as mantas de espuma nos dois sentidos (ida e volta), sendo afiada por quatro esmeris.

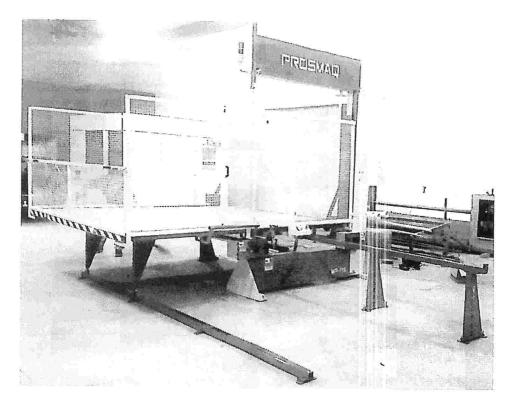

Link YouTube: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BBwyTni2W9w">https://www.youtube.com/watch?v=BBwyTni2W9w</a>

## PRAZO DE ENTREGA: 45 a 65 dias

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** parcelamento em até 06 vezes (entrada à vista de 20%+ parcelas).\*\*Esta condição de pagamento depende de aprovação de crédito.

Valor à vista com desconto de 5%: entrada de 50% no fechamento do pedido e o restante com a emissão da nota fiscal.

\*\*\* Frete/instalação: pagamento à vista 02 dias antes do embarque da máquina.

## **OBSERVAÇÕES:**


\*\*\*Necessária a instalação da laminadora por nossos técnicos no local onde a máquina vai operar.

Osvaldo Pereira da Cunha & Cia. Ltda.

### \*\*\*Na Prosmaq você compra com o cartão BNDES.

- Para mais informações sobre a BNDES e solicitação do cartão acesse o Portal de Operações: www.cartaobndes.gov.br
- Para simular o financiamento acesse:

In a Morana cartain design of a fear tanberies of taking start of the plants of the page 14, 14, 82

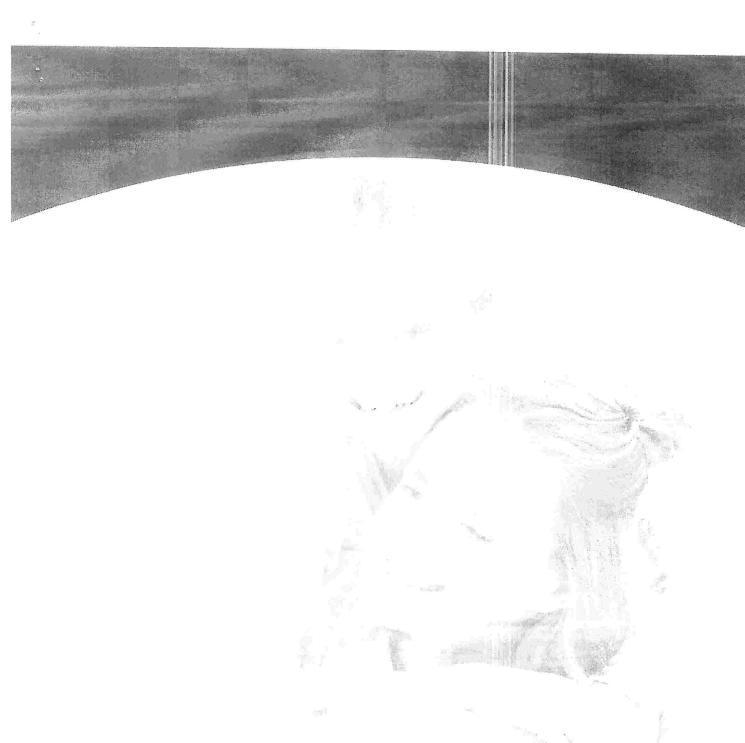

PROPOSTA

# COMERCIAL



A Cofama, agradece seu amplo interesse em nossas máquinas e a oportunidade que você nos deu para apresentar nossos produtos. Estamos muito orgulhosos de incluir sua empresa em nossa família. Nossas máquinas é o resultado final de muitos anos de experiência na indústria de espuma de poliuretano, são mais de 35 anos no seguimento. Isso representa para nós o fruto de um longo e dedicado programa de pesquisa e desenvolvimento, onde buscamos maximizar a satisfação dos nossos clientes e proporcionar a melhor experiência com nossas máquinas.

# A COFAMA

A Cofama conta com cerca de 7 mil m² de área construida em um parque fabril na cidade de Araruna. Nosso quadro de funcionários possui 75 colaboradores que projetam, produzem, montam as máquinas e prestam assistência técnica, pois sabemos da responsabilidade que temos em sua produção.

Atendemos diversos países na América:

- > Argentina
- > Bolivia
- > Brasil
- > Chile
- > Colômbia
- > El Salvador
- > Estados Unidos
- > Guatemala
- > Nicarágua

- > Paraguai
- > Peru
- > Uruguai
- > Equador
- > Panamá
- > Honduras
- > México
- > Costa Rica
- > República Dominicana





# COFAMA IND E COM DE MÁQ E EQUIP LTDA.

+55 44 3562-1462

comercial2@cofama.com.br

# **PROPOSTA**

n°. OR00375 15/09/2021

**MUNICIPIO DE CATANDUVAS** 


# 1. ITEM 1

Equipamento: LAMINADORA

**VERTICAL** 

Modelo: CF 1500 NCM: 8420.10.90 FINAME: 133621-5

Desenvolvida para laminar blocos de espuma flexivel

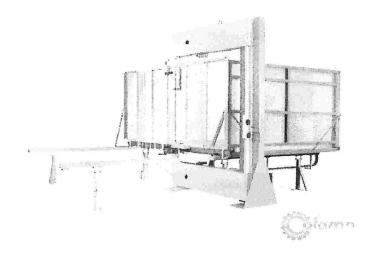

# 1.1 DESCRIÇÃO

A laminadora vertical CF 1500 foi desenvolvida para laminar blocos de espuma flexível. Estrutura construída com chapa de aço carbono dobrado em forma de perfil fechado garantindo rigidez, estabilidade, e equilíbrio da poluição sonora ao equipamento. A estrutura é provida de quatro volantes de ferro fundido retificados e balanceados para a colocação da lamina de corte, os mesmos são tracionado por um motor 4CV 8 polos, sendo que um é fixo no eixo do motor e três em eixo com rolamentos brindado. O sistema de afiação da lamina de corte é feito através de quatro esmeris modelo copo, que são movidos pela própria lamina, com processo de regulagem manual, instalados de modo protegido para que o operador não tenha contato com a lamina quando for manipulá-los.



# COFAMA IND E COM DE WÁQ E EQUIP LTDA.

+55 44 3562-1462

comercial2@cofama.com.br

A mesa de sustentação do bloco é confeccionada com perfil retangular 40x80 revestida com chapa de alumínio 3 mm, sendo duas partes com medida útil de 2400x1600 mm cada. lembrando que; colocada na maquina a área útil representada é de uma das partes pois o bloco ao ser cortado vai se transferindo de uma para a outra. A medida das peças a serem cortadas são definidas através de um encosto de esquadrejamento sobreposto em cremalheiras ligadas a um eixo com divisor demarcado em escala de milímetros, onde pode se fazer as alterações de 10 à 90 mm de maneira pratica e rápida, para cortar medidas maiores que 100mm basta acionar o manipulo do divisor duas ou mais vezes de acordo com o desejado. O processo de movimentação da mesa, e do divisor é feito manualmente. Área útil de corte:

Altura do corte: 1600mm

Comprimento do corte: 2400mm

Distancia entre a lamina e o encosto de esquadrejamento:1600mm

NR12:

Este equipamento é fornecido com grades de proteção, enclausuramento, de modo a impedir o acesso a pessoas na zona de risco, os portões das grades de proteção são dotados de chaves magnéticas que só abrem com o equipamento parado, estas chaves estão ligadas a um relé homologado de segurança de velocidade zero que por sua vez esta ligado ao motor da lamina. Possui relé homologado de segurança de parada de emergência com botão de Parada de Emergência possibilitando a parada segura do equipamento em caso de emergência, por qualquer pessoa, além de possuir sensores no interior do equipamento que impedem seu funcionamento com as portas de segurança da lamina aberta.

Corrente da máquina em 380 Volts: 8 Amperes Corrente da máquina em 220Volts: 12 Amperes

Área para instalação da máquina, considerando a área de trabalho: 8000mm x 8000mm x

3700mm.

# 1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medida mínima a ser Laminadas
Corrente da máquina em 380 Volts
Corrente da máquina em 220Volts
Comprimento do corte
Área útil de corte. Altura do corte:
Opção de Voltagem
Opção de Frequência de trabalho

10mm
8 Amperes
2400mm
1600mm
220 ou 380 v



Tamanho do Motor

# COFAMA IND E COM DE IVIÁQ E EQUIP LTDA.

**455 44 3562-1462** 

**4CV 8P** 

comercial2@cofama.com.br

Validade da Proposta: Tem validade de 20 dias.

Garantia: 12 meses.

Montagem da Máquina: A montagem das máquinas são feitas pelos técnicos da Cofama.

O valor da mão de obra é gratuito, porém os custos de viagem (carro, avião, táxí, etc), estadia, refeição (café da manhã, almoço e janta), outros custos relacionados a locomoção dos técnicos são por conta do comprador.


O horário de trabalho dos técnicos é das 07:30 às 17:30 hrs com 1 hora de descanso para almoço, de segunda até sexta-feira. Caso houver a necessidade de trabalhar em outros horários, sábado, domingo ou feriados, poderá haver cobranças adicionais.



# COFAMA IND E COM DE WÁQ E EQUIP LTDA.

+55 44 3562-1462

comercial2@cofama.com.br

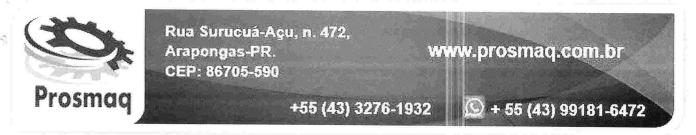

# ORÇAMENTO Nº 20210411485

Data de

Emissão:

04/11/2021

Prazo de Validade da Proposta: 10 dias

Empresa:

Endereço:

Cidade: Telefone:

Estado:

E-mail:

=-maii:

Responsável:

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT.	VL. TOTAL
	And the state of the Control of the Control				
MP-195	Laminadora de Espuma Vertical	1,0	1	R\$ 42.600,00	R\$ 42.600,00
	Control of the Contro				
LOR TOTA	AL DOS PRODUTOS				R\$ 42.600,00
ISTOS COI	M TRANSPORTE (FRETE) E INSTALAÇÃO				A VERIFICAR

# Detalhamento do(s) Produto(s):

## Laminadora de Espuma Vertical MP-195

A Laminadora de Espuma Vertical foi especialmente projetada para a laminação de blocos de espuma flexíveis, possuindo uma estrutura reforçada para garantir o corte uniforme com qualidade e perfeição. Seu design proporciona um fácil manuseio por parte do operador e permite que a lâmina de corte deslize sobre quatro volantes balanceados e retificados, garantindo precisão nos cortes dos blocos de espuma.

Sua mesa alimentadora é fabricada com tubo quadrado de aço revestida em alumínio que desliza sobre rolamentos e guia de aço, sendo acionada manualmente.

Sua estrutura robusta suporta 04 (quatro) volantes de alumínio revestidos em aço onde desliza uma lâmina de aço cromo que possui corte em ambos os lados para laminar as mantas de espuma nos dois sentidos (ida e volta), sendo afiada por quatro esmeris.

ESPECIFICAÇÕES	MP-195
Potência do motor	5,0 cv
Altura máxima de corte	1.600 mm
Comprimento mesa	2.480 mm (livre)
Largura da mesa	2.850 mm (livre)
Distância percorrida no trilho	2.500 mm

Indicação de corte para fabricação	Colchões
Mesa alimentadora em alumínio com guia em aço e acionamento manual	AC
Cremalheira com nylon deslizante	AC
04 (quatro) volantes em alumínio revestidos em aço	AC
Bitola para regulagem	AC
Esmeris afiadores da lâmina protegidos com caixa de proteção (NR-12)	AC
Correia do motor protegida com capa de proteção (NR-12)	AC
Tensão trifásica disponível	220/380v



# Link YouTube: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BBwyTni2W9w">https://www.youtube.com/watch?v=BBwyTni2W9w</a>

## PRAZO DE ENTREGA: 45 a 75 dias

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** parcelamento em até 06 vezes (entrada à vista de 20%+ parcelas).\*\*Esta condição de pagamento depende de aprovação de crédito.

Valor à vista com desconto de 5%: entrada de 50% no fechamento do pedido e o restante com a emissão da nota fiscal.

\*\*\* Frete/instalação: pagamento à vista 02 dias antes do embarque da máquina.

## **OBSERVAÇÕES:**

\*\*\*Necessária a instalação da laminadora por nossos técnicos no local onde a máquina vai operar.

#### Osvaldo Pereira da Cunha & Cia, Ltda.

## \*\*\*Na Prosmaq você compra com o cartão BNDES.

- Para mais informações sobre a BNDES e solicitação do cartão acesse o Portal de Operações: www.cartaobndes.gov.br
- Para simular o financiamento acesse:

https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/Simulador\_PopUp.asp?Acao=S1